




TMM4200 PinStamp® Системы Высокоскоростная Маркировка

TMM4200 уникальная многоигольная система, включает до 4-х игол и предназначена для портативного применения. Та же высокая скорость (до 8 символов в секунду) и малые размеры, идеально подходят для интеграции в линии с большой производительностью. Данная модель снабжена защитными створками для защиты от попадания твёрдых осколков.

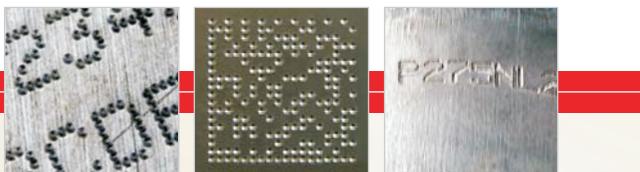

TMM4200 доступна в двух исполнениях:

Портативное исполнение

- Компактная и эргономичная конструкция весит около 1.9 кг
- Легкий вес и высокая скорость позволяют маркировать быстро и оптимально
- Стойка с креплением гарантирует четкое позиционирование установки

Фиксированное исполнение

- Малый размер и высокая скорость обеспечивают предельную гибкость при интегрированном решении
- Компактная конструкция легко интегрируется для маркировки в труднодоступных местах

TMM4200 разработана на основе запатентованной Telesis пневматической технологии "плавающая игла"

- Допустимая неровность маркируемой поверхности до 6.5мм
- Доступна с 4-мя высокоскоростными иглами 25S или 2-мя иглами 150SA для глубокой маркировки

TMC420 автономный контроллер системы

Функционирует без применения ПК, TMC420 сконструирован для легкости интеграции, программирования, и коммуникаций



TMM4200 реализует Data Matrix® 2-D code маркирующие возможности, соответствует UID требованиям и другим индустриальным стандартам.



Опции доступные для TMM4200 включают

- Стойка с быстросменным креплением
- V-образный упор для маркировки по длине цилиндрические поверхности
- Балансир кабеля и дополнительный кронштейн
- Защитный кожух для дополнительной защиты от твердых загрязнений
- "СТАРТ" ножная педаль и кнопочный блок
- Удлинённый кабель к маркирующей головке
- Комплект сканера штрих-кода для ввода данных
- Программное обеспечение для создания логотипов/шрифтов, копирования шаблонов, обновлений
- Контроллеры: установка в панель - TMC420P и NEMA в кожухе - TMC420N

СПЕЦИФИКАЦИИ

TMM4200 Маркирующая головка

Область маркировки	24 x 13мм (0.94 x 0.5") – 4-ре 25S иглы 48 x 12мм (1.89 x 0.5") – 4-ре 25S иглы или 2-ве 150SA иглы
Max. Скорость маркировки	4 символа/секунда – высота 3мм, точечная матрица символа 5x7, при типе иглы 25S
Тип маркировки	Пневматическая с воздушным возвратом
Вес головки	1.9 кг
Типы игл	25S и 150SA
Защита корпуса головки	IP41 (NEMA 2)
Требования к пневматике	4.2 – 8.3 bars (60 – 120 psig), чистый и сухой воздух

TMC420 Контроллер

Размер (Д x Ш x В)	317 x 203 x 71мм (12.5 x 8 x 2.8")
Высота	2.15 кг
Память	Запоминает до 75 файлов шаблонов
Клавиатура	Герметичная и интегрированная
Защита корпуса	IP30 (NEMA 1) – TMC420, IP65 (NEMA 12) – TMC420N или TMC420P соответствует инсталляции
Рабочие температуры	0° – 50°C (32° – 122°F) (головка и контроллер)
Требования к электропитанию	95 – 130 В или 200 – 250 В, 50 – 60Гц, одна фаза
Коммуникации	Последовательный порт (RS-232 или RS-485), дискретный I/O (12 – 24 VDC), TTL фронт/спад
Соответствие	CE, UL, CSA



TMC420



TMC420P установка в панель



TMC420N Nema кожух

TMM4200 стандартная комплектация содержит:

- Маркирующая головка
- Адаптационный держатель и упор
- Картридж игл и маркирующие иглы
- Маркирующий кабель с разъемами (длиной 4м)
- Фильтр/регулятор с 4мм воздушными трубками (длиной 3.6м) к маркирующей головке
- TMC420 контроллер с кабелем электропитания
- CD-ROM с инструкциями по установке, управлению, и обслуживанию



Telesis Technologies, Inc. • Tel +1-740-477-5000 • www.telesis.com

Germany • +49 (0) 2191 60908-0 • info@telesistech.com Netherlands and rest of Europe • +31 (0)10 462 2136 • sales-europe@telesistech.com

UK • +44 (0) 1297 551313 • sales-uk@telesistech.com China • +86-021-33933851 • sale.china@telesischina.com

France • +33 (0)1 60.42.88.19 • ventes@telesistech.com Taiwan • +866-7-3686678 • sales.taiwan@telesistech.com

Продажа в России:



МИКСИС

ООО "Маркирующие Идентификационные Комплексные Системы"

117545, МОСКВА, Дорожный 1-й проезд, д.3, офис 15

+7(495) 660 84 60 • www.micsys.ru